

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура расположена в выносном боксе.

Установка:

Встраивается в подшивные потолки из гипсокартона.




FLUORIT CIRCO




FLUORIT MIDI




FLUORIT MINI

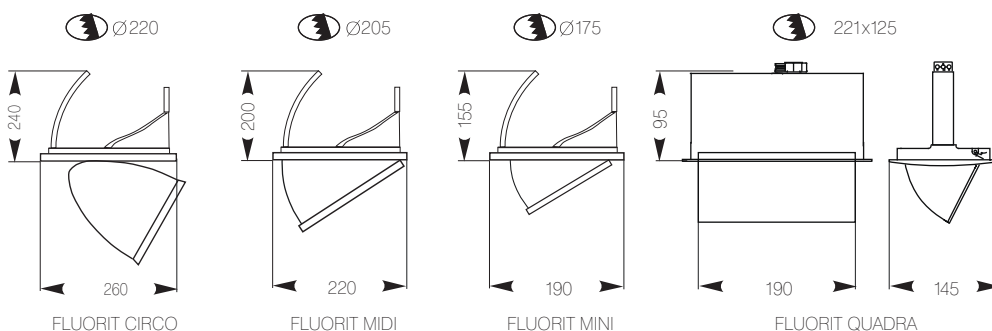


FLUORIT QUADRA

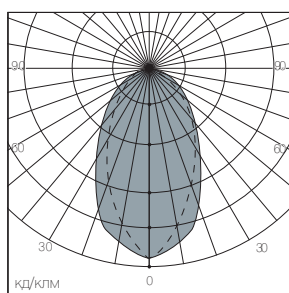


FLUORIT CIRCO

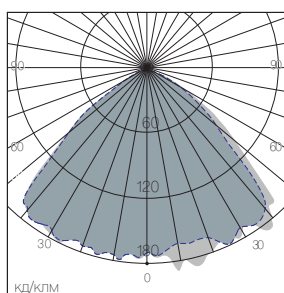

FLUORIT MIDI

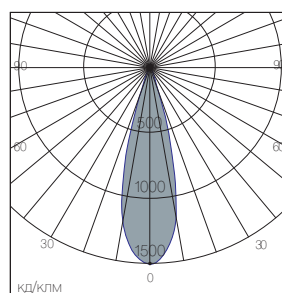

FLUORIT MINI

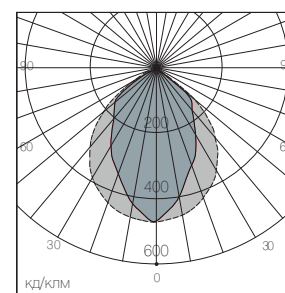

FLUORIT QUADRA



Модель	Степень защиты IP	Мощность, Вт	Тип цоколя	Цвет корпуса	Вес, кг
FLUORIT CIRCO 70S	20	1 x 70	G12	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,6
FLUORIT CIRCO 70D	20	1 x 70	Rx7s	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,6
FLUORIT QUADRA 70	20	1 x 70	Rx7s	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,3
FLUORIT QUADRA 150	20	1 x 150	Rx7s	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,3
FLUORIT MINI 35S-70S	40	1 x 70	G12	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,3
FLUORIT MIDI 35S-70S	20	1 x 70	G12	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,3
FLUORIT MIDI 70D	20	1 x 70	Rx7s	(белый) WHITE/(серый) SIL	1,3